



**Construction de la référence**


S 07 - C - S - N - **M3** - **N** - BR - **L16** - **S200** - **OD** - **A**

<b>Moteurs conseillés</b> M3 : GMB 61 235 220 - 235W	<b>N : Sans frein</b> <b>B : Avec frein</b>	<b>Pas de vis</b> 5 - 10 - 16 mm	<b>Position des capteurs</b> ID : Interne à l'axe OD : Extérieur à l'axe	<b>Quantité des capteurs</b> A : Aux deux extrémités D : Coté moteur uniquement P : Coté opposé au moteur uniquement
<b>Course :</b> 100 ~ 1000 mm, par tranche de 100 mm				



**Données**

Puissance à la sortie du moteur :	100 W		200 W				
Type de transmission *1	Vis à bille (classe 7)						
Répétabilité	mm ± 0.02						
Pas	mm	5	10	16	10	16	
Vitesse maximale	mm/s	250	500	800	500	800	
Charge maximale	Horizontale	kg	9	5	3	9	5
	Verticale	kg	6	3	1.9	6	3
Couple maximal	daN.m	132	66	42	132	66	
Course	mm	100 ~ 1000					
Température de travail	C°	5 ~ 40					
Moment	Ma	N.m	60				
	Mb	N.m	60				
	Mc	N.m	80				

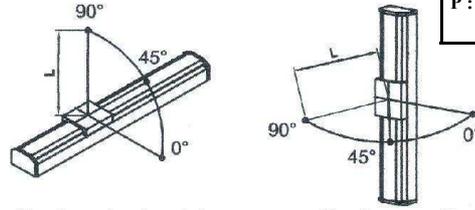

Montage horizontal

Montage vertical


Installation de la charge	Charge	0°	45°	90°	
Horizontale	mm	2 kg	680	800	1650
		3 kg	450	550	1000
		5 kg	350	380	750
Verticale	mm	3 kg	375	300	400
		5 kg	250	200	300

\*1. Précision avec une classe 7 en standard. Pour plus de précisions nous consulter.





\*2. Distance entre le centre du chariot et le centre de la charge.




**Encombres**



"A" DETAIL CHART

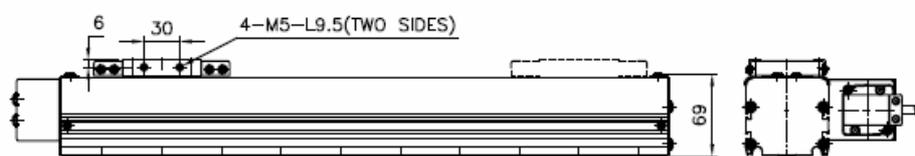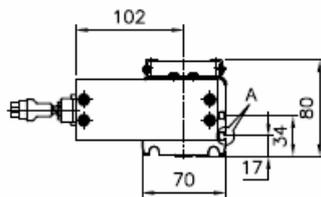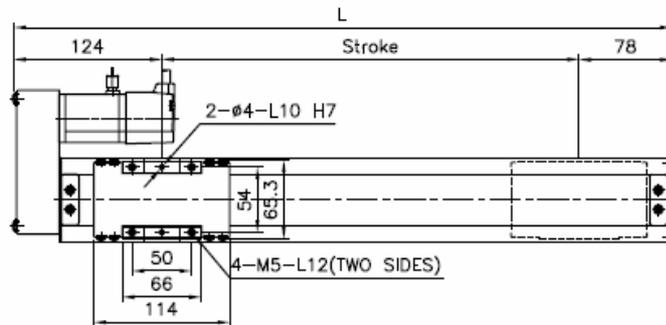

OUTERNAL MOUNTED ONLY

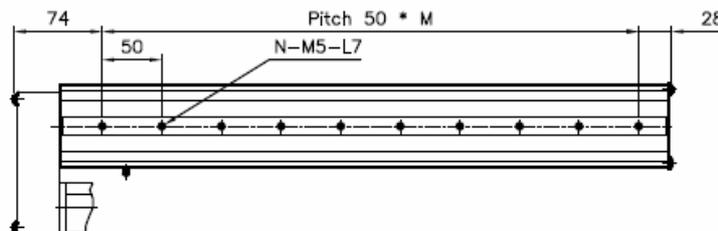

S = Course	mm	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
L	mm	302	402	502	602	702	802	902	1002	1102	1202
M	mm	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
N : nombre de taraudages		5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
Kg		6.7	7.5	8.2	9	9.7	10.4	11.2	12	12.7	13.5

\* Les dimensions sont fournies à titre indicatif, elles peuvent subir des variations pour cause d'améliorations techniques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

S 07

S 07