


# ACB (U)



## Structure interne

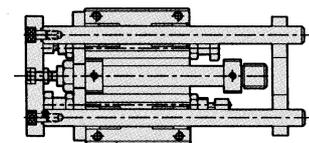

## Course standard


Données techniques		Modèles	AC 20	AC 25	AC 32	ACB 40
Fonctionnement			Double effet			
Fluide			Air			
Pression d'utilisation		bar	1,5 ~ 7			
Température de fonctionnement		°C	0 ~ 60			
Vitesse		mm/sec	50 ~ 1000			
Vérin	Vérin		Optionnel			
	Amortisseur		Optionnel			
Force théorique	Pousser	N	3,1 × P	4,9 × P	8 × P	12,5 × P
	Tirer	N	2,6 × P	4,1 × P	6,9 × P	10,5 × P
Lubrification			Air filtré lubrifié ou non			
Raccordement			1/8			
Détection magnétique			Oui			

## Course et alésage (mm)

Alésage	Course
20	75-100-125-200-250-300-400-500
25	75-100-125-200-250-300-400-500
32	75-100-125-200-250-300-400-500
40	75-100-125-200-250-300-400-500


P = Pression en bar

## Guidage

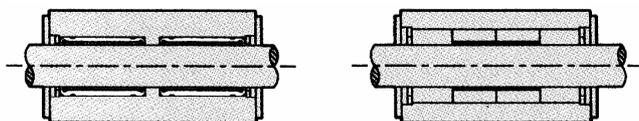

Guidage linéaire à billes (U) (Vitesse rapide, charge légère)    Guidage à bagues lisses (B) (Vitesse lente, charge lourde)

## Options

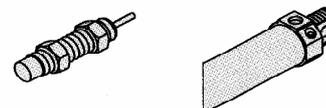


Amortisseur

Vérin

## Capteurs


*Nous consulter*

## Construction de la référence

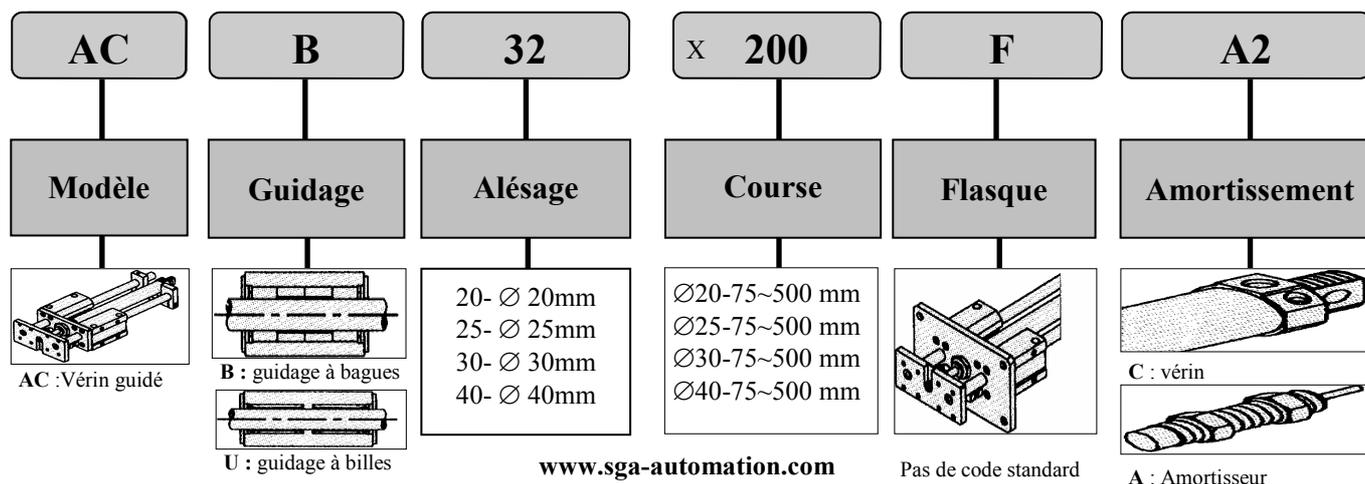


[www.sga-automation.com](http://www.sga-automation.com)

**Charge et déflexion max.**

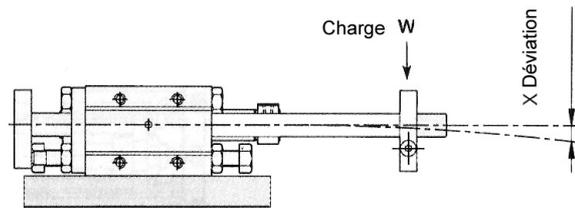


**Guidage à bague**


**ACB 20**

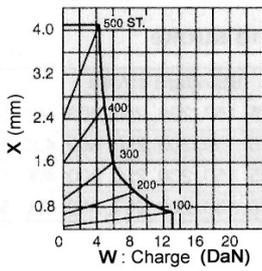


**ACB 25**

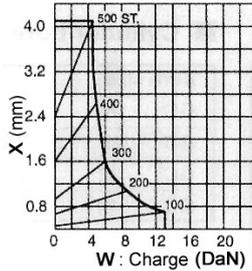

**ACB 32**

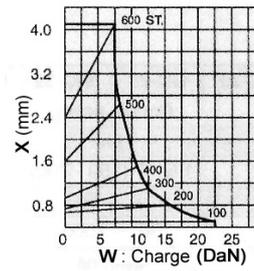


**ACB 40**

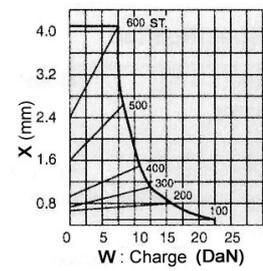


**Guidage à billes**


**ACU 20**

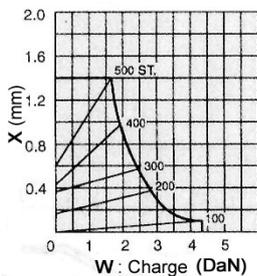


**ACU 25**

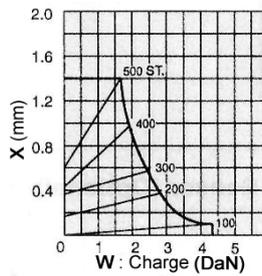



**ACU 32**

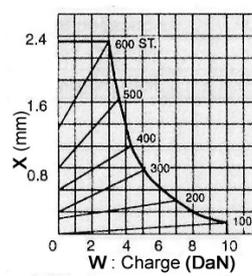

**ACU 40**

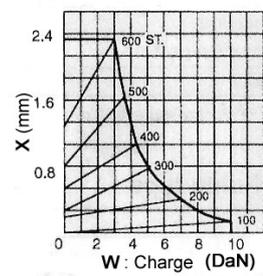


**Fonctionnement**

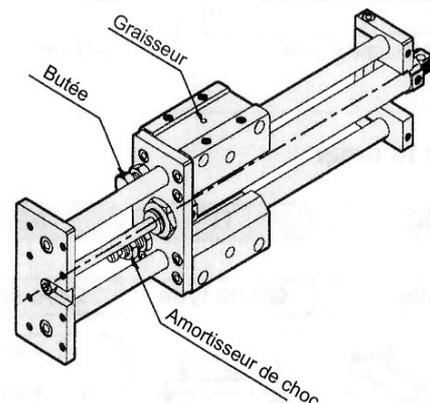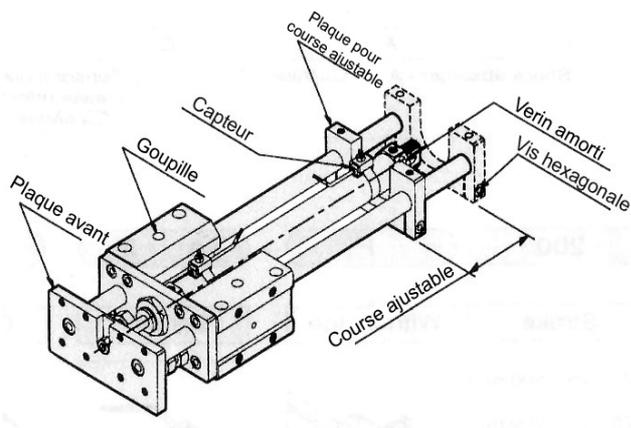


**SGA Montage du corps**


**Montage par le côté**

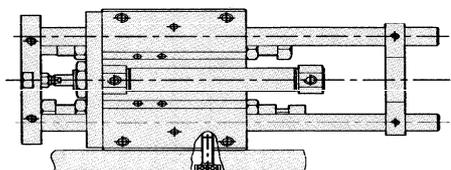


**Montage vertical**

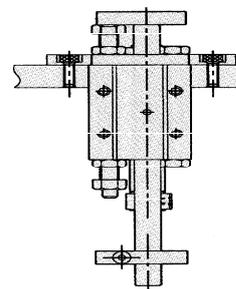

**Montage par le dessus**

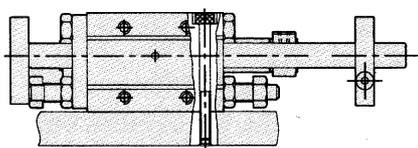


**Montage par le dessous**


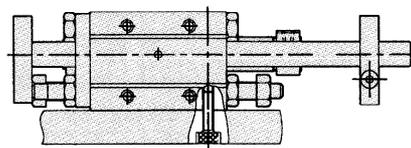


**SGA Montage vertical**

**Encombrement du flasque (vue de devant)**

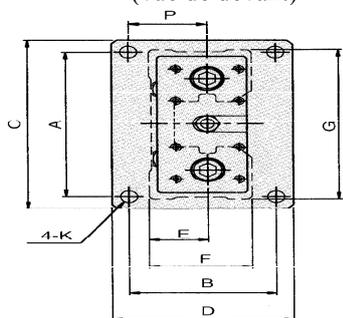

**Encombrement du flasque (vue de derrière)**

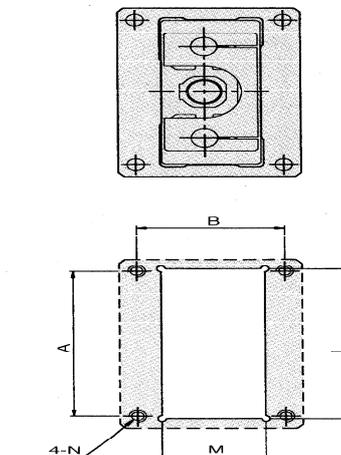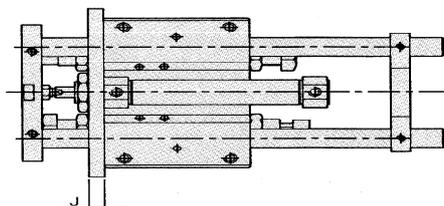


Modèle \ Taille	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	P
ACB (U) Ø 20 (25)	128	88	144	104	35	60	124	10	9	130	72	M8	49
ACB (U) Ø 32 (40)	168	110	184	126	44,5	78	164	12	9	170	90	M8	60,5


\* Les dimensions sont fournies à titre indicatif, elles peuvent subir des variations pour cause d'améliorations techniques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

**Encombrements**

**ACB (U) Ø 20 × □**

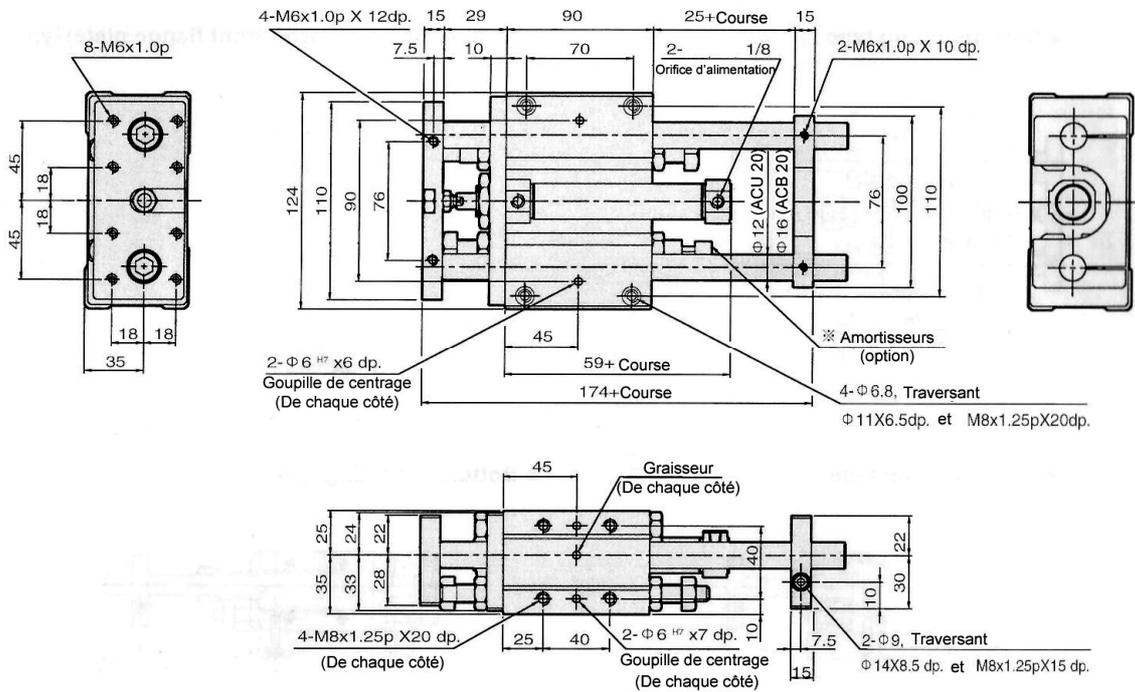


**ACB (U) Ø 25 × □**

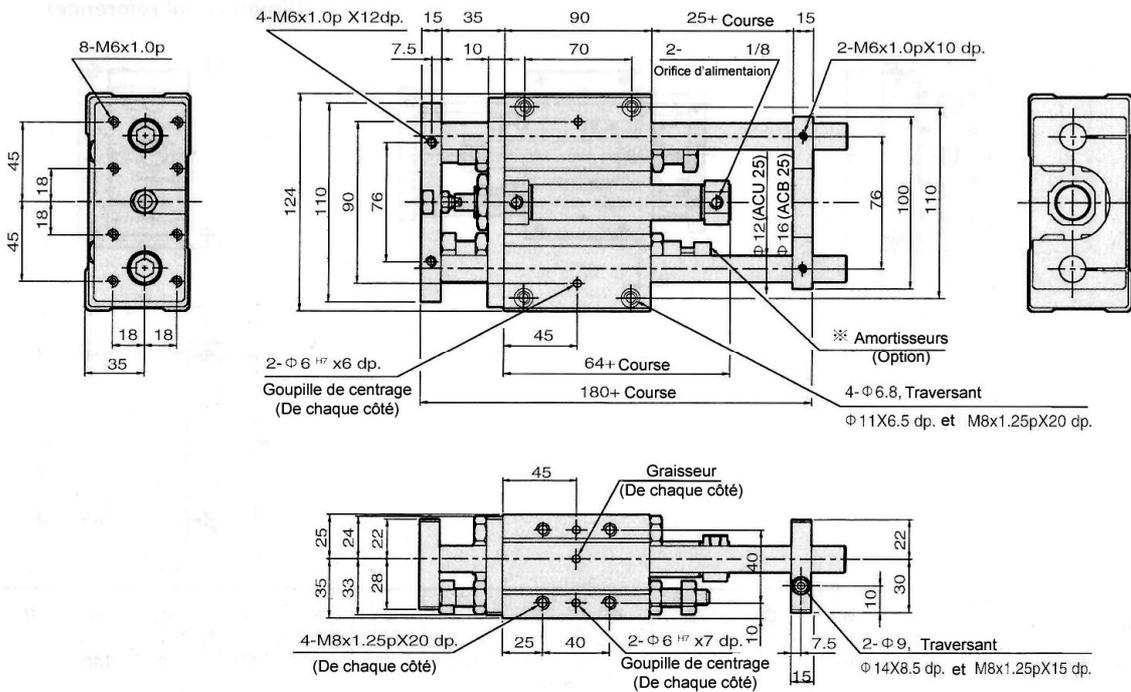


\*Les dimensions sont fournies à titre indicatif, elles peuvent subir des variations pour cause d'améliorations techniques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

**SGA** Encombres

**ACB (U) Ø 32 × □**

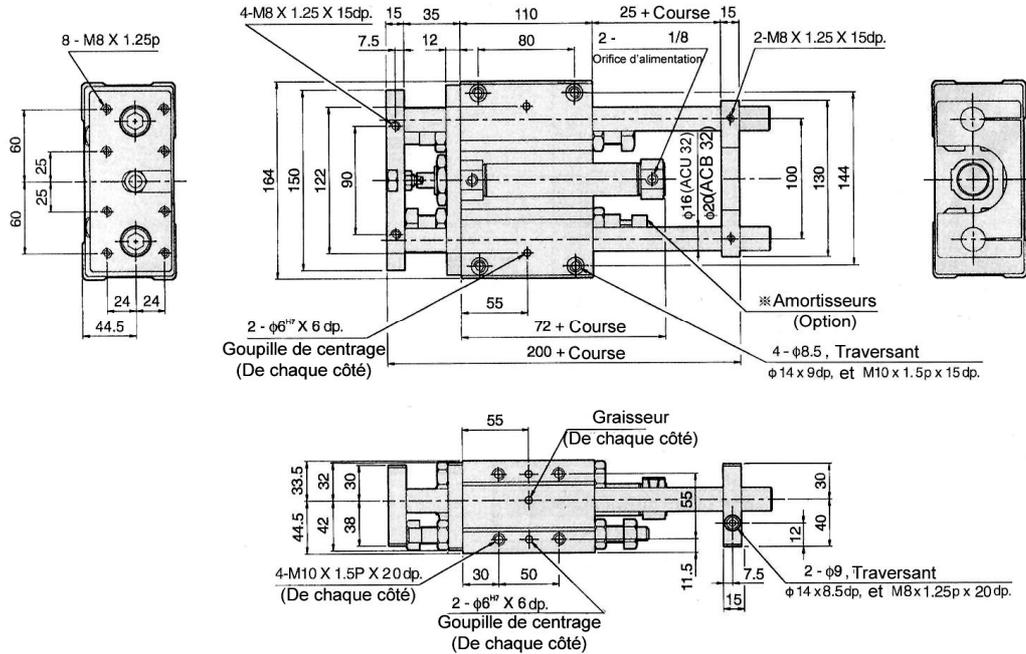

**ACB (U) Ø 40 × □**

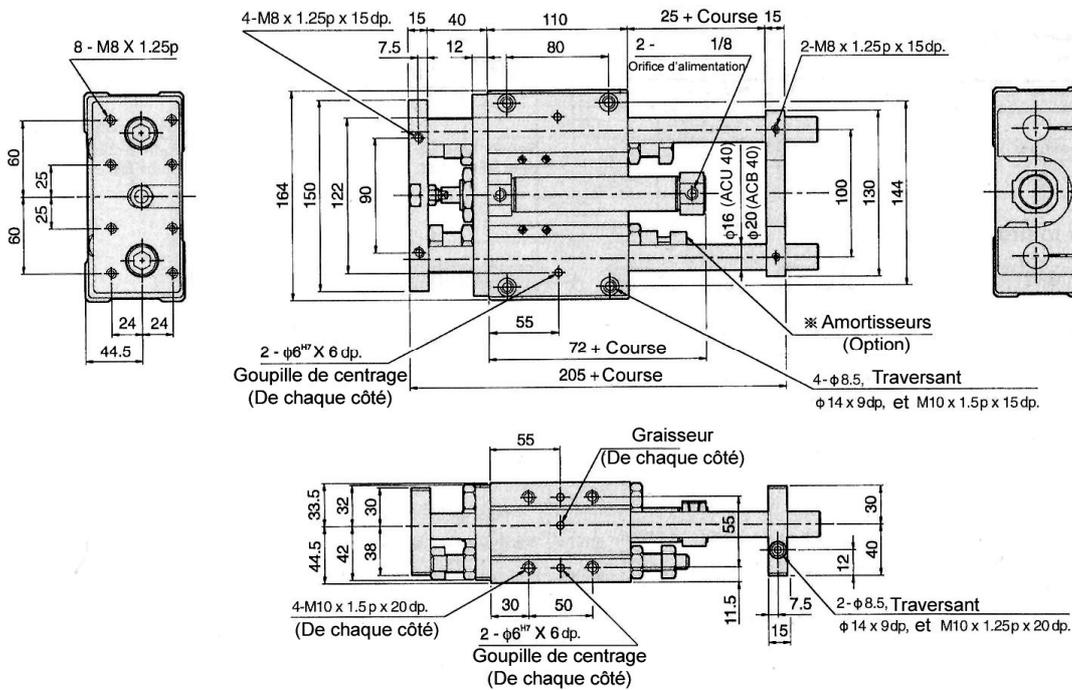

\* Les dimensions sont fournies à titre indicatif, elles peuvent subir des variations pour cause d'améliorations techniques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis