

GDZ


PINCE PARALLELE



Fichiers 2D et 3D téléchargeable sur www.sga-automation.com





Structure interne

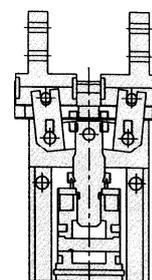

Données

Modèles		GDZ 10	GDZ 16	GDZ 20	GDZ 25	GDZ 32	GDZ 40
Données techniques							
Alésage	mm	10	16	20	25	32	40
Course par mors	mm	2	3	5	7	11	15
Fonctionnement		Simple effet ou Double effet					
Fluide		Air filtré lubrifié ou non					
Pression d'utilisation	bar	2 / 7		1 / 7			
Température de fonctionnement	°C	10 / 60					
Fréquence maximum	cycles/min	180				60	
Force efficace de serrage en fermeture à 5 bars	N	11	35	43	64	90	161
Raccordement		M5X0.8					
Moment latéral maximum en statique	Nm	0.53	1.36	2.65	3.88	6	9
Poids sans capteur	g	63	140	277	500	820	1410

Construction de la référence

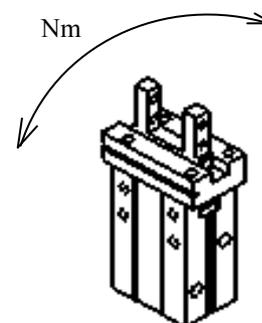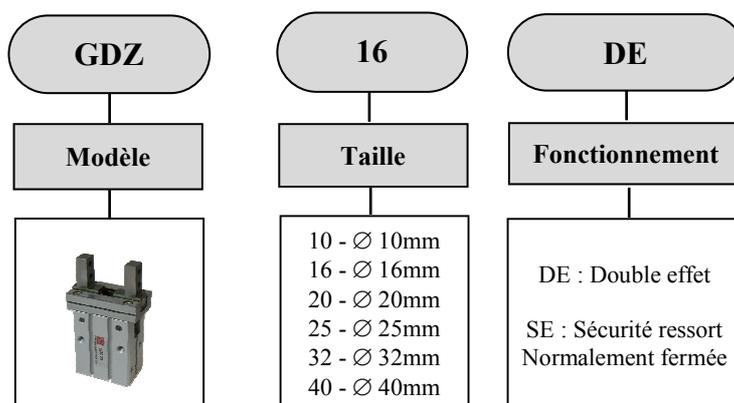


Capteurs


Se référer page X1-3 pour GDZ 10
 Se référer page X1-2 pour GDZ 16, 20, 25, 32, 40

Fichiers 2D et 3D téléchargeable sur www.sga-automation.com

GDZ 10

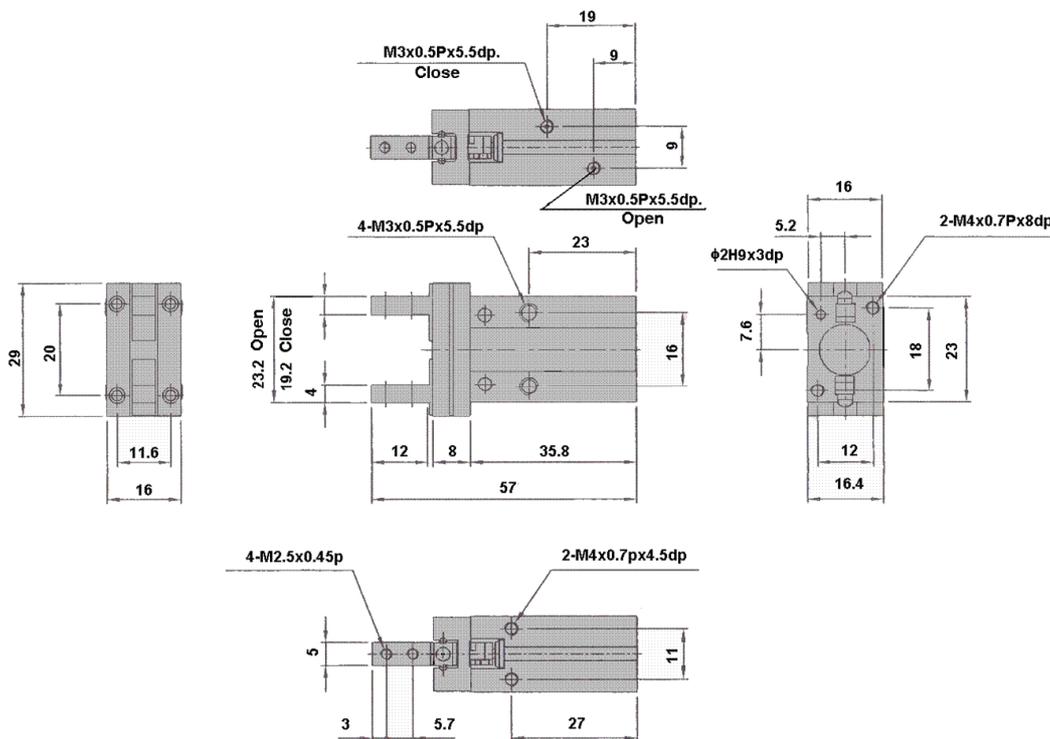


GDZ 16

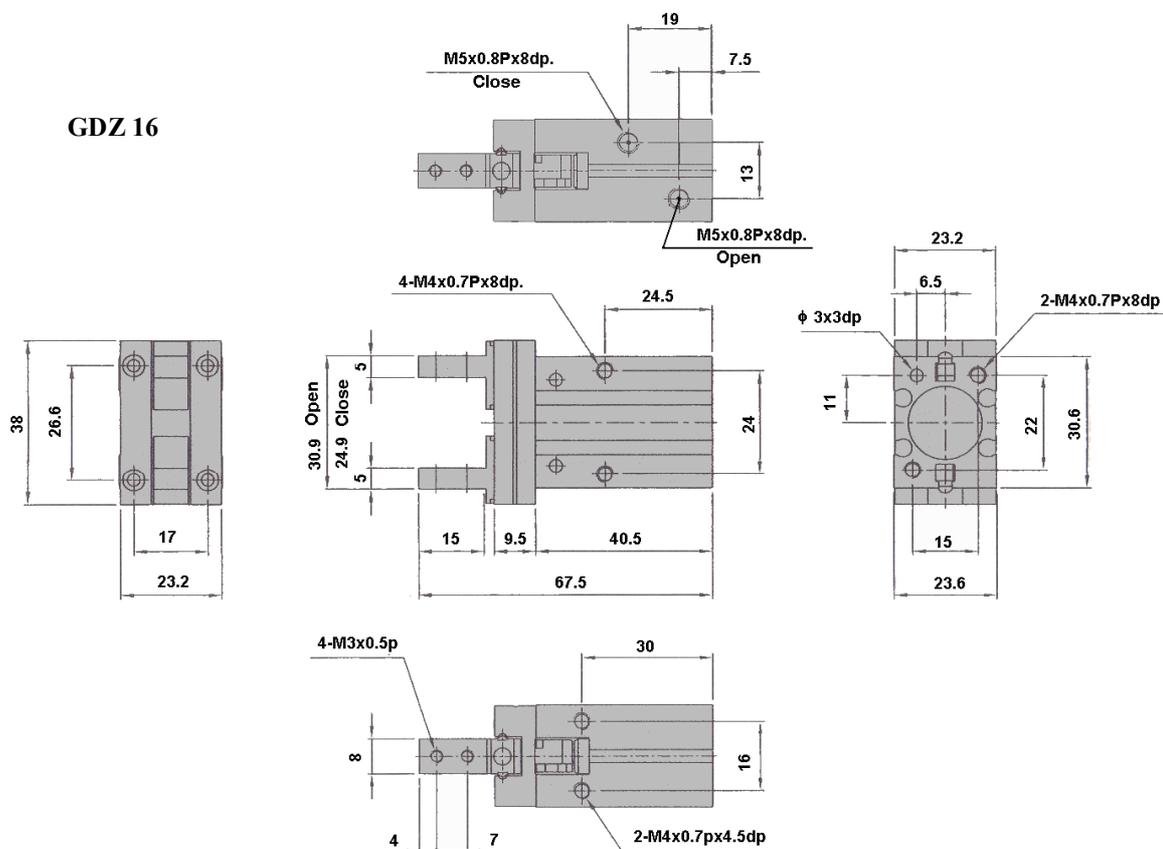


*Les dimensions sont fournies à titre indicatif, elles peuvent subir des variations pour cause d'améliorations techniques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis

GDZ 20

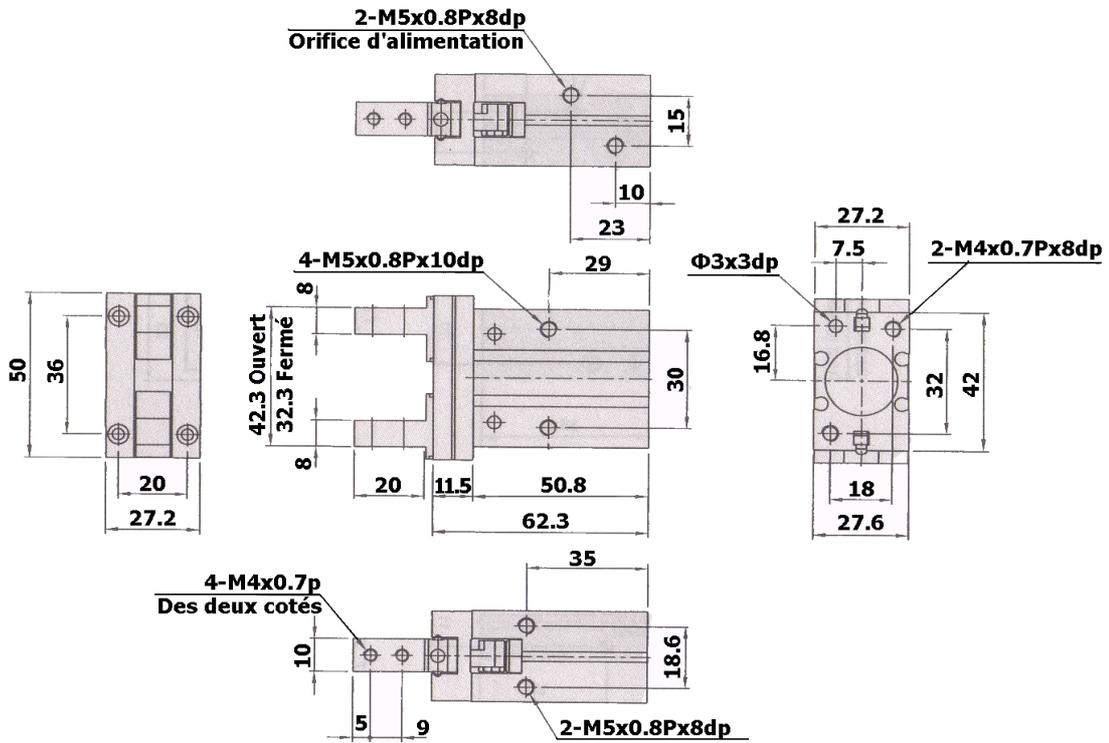


GDZ 25

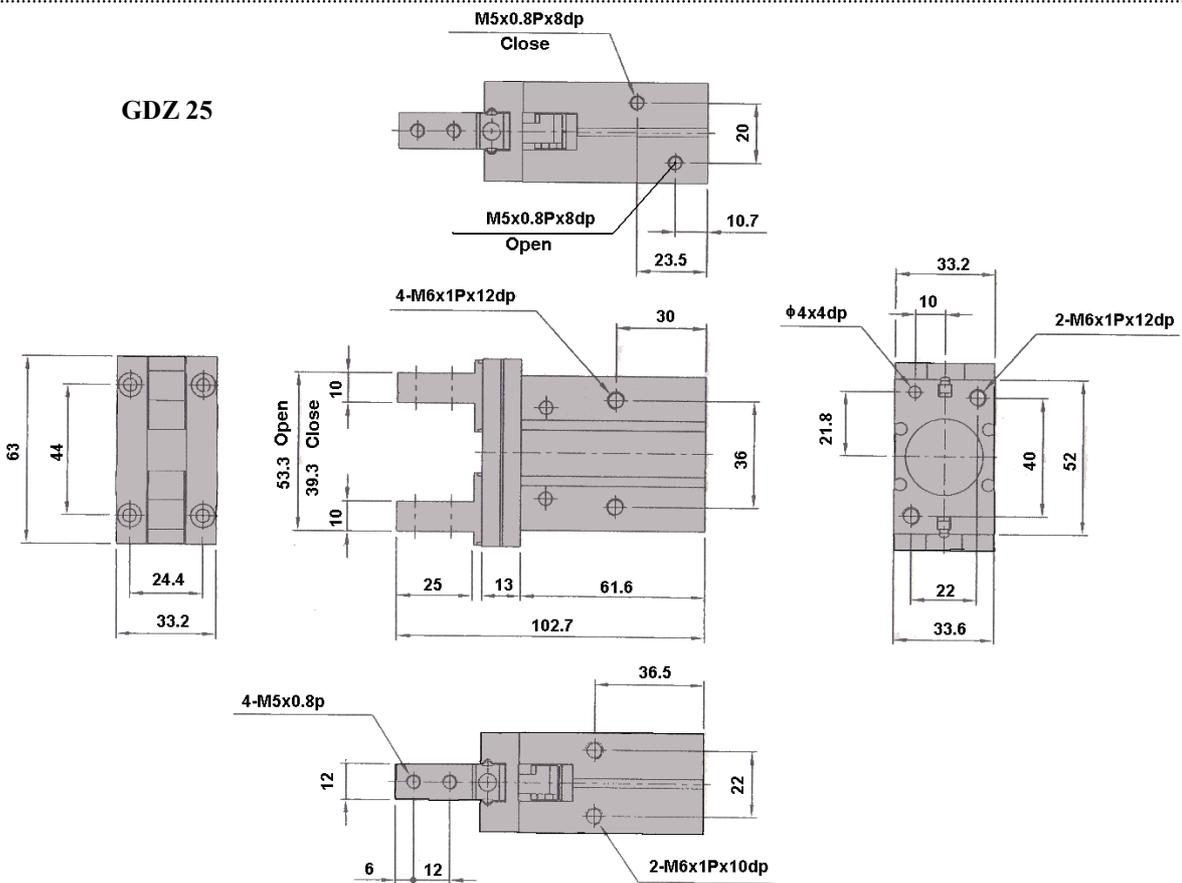


*Les dimensions sont fournies à titre indicatif, elles peuvent subir des variations pour cause d'améliorations techniques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis

GDZ 32

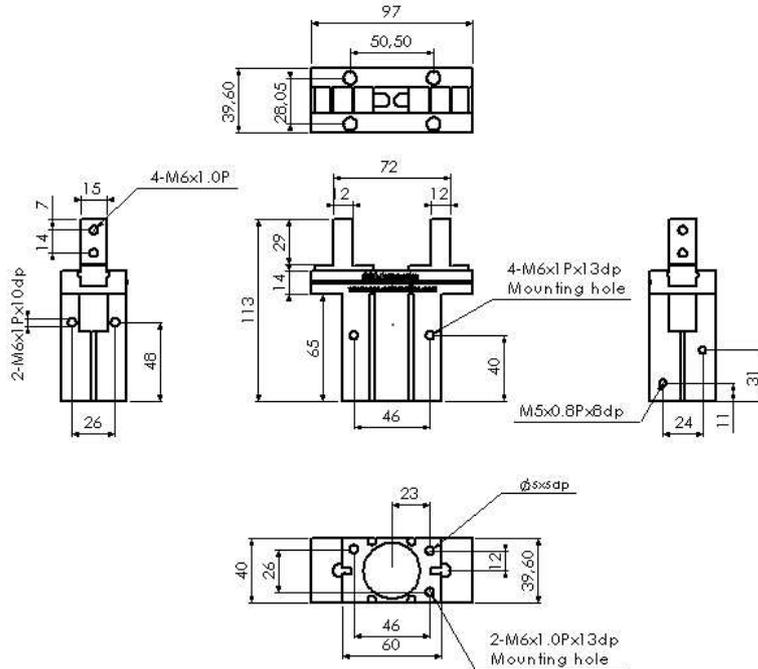

GDZ 40

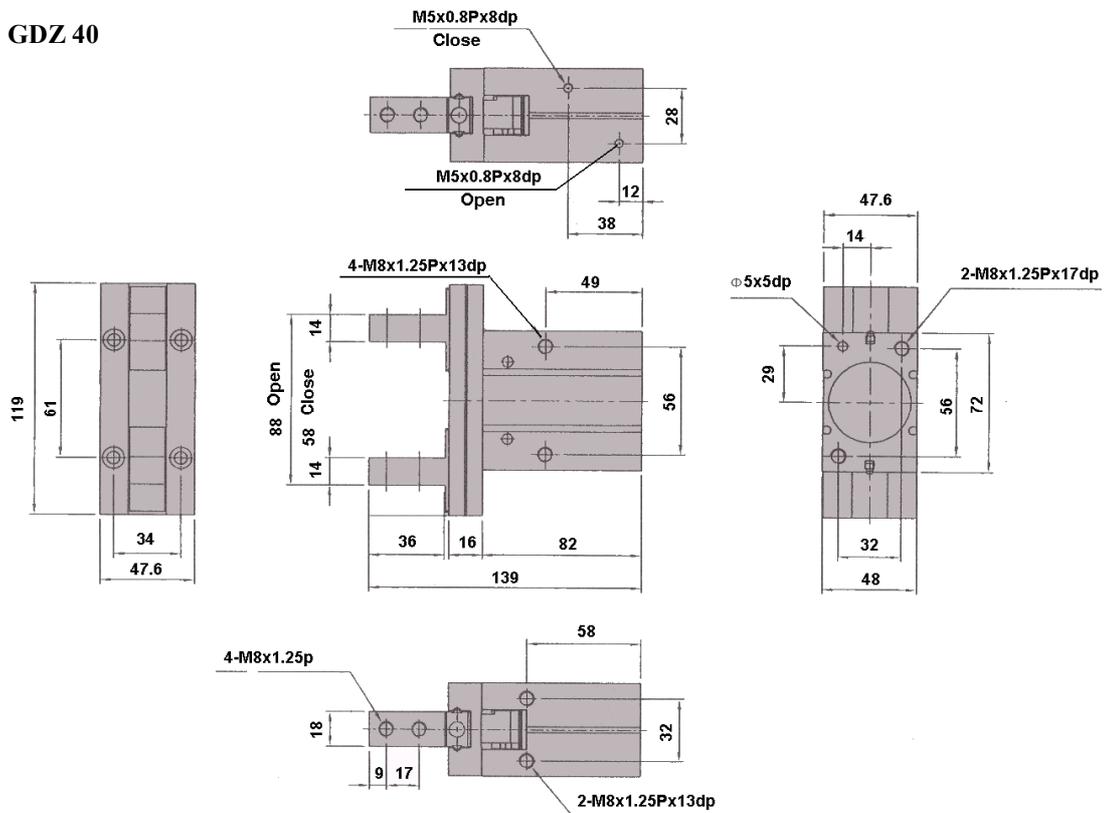

*Les dimensions sont fournies à titre indicatif, elles peuvent subir des variations pour cause d'améliorations techniques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.